3 固定金具(別売品)

〈固定金具一覧表〉

品番 はね上げタイプ	品番 スイングタイプ	形状	セット内訳
T110D49 P1=220 P2=90	T110D47 P1=180 P2=70	φ8 / M10 / P1 / P2 / t=6	・取付プレート/1枚
T110D50		M10×160	・長ねじボルト/4本 ・座金/4個 ・ナット/8個
T110D51		M10×60 / M6×50	・長ねじボルト/4本 ・ナット/4個 ・アンカーボルト/4本
T110D52		M10×60	・長ねじボルト/4本 ・ナット/4個
T110D36		t=3.2 / 150 / 150 / 340 / 250 / φ4×16	・軽量鉄骨用 取付金具/1枚 ・ドリルねじ/10本
T110D53		M10×60	・長ねじボルト/4本
T110D54		M10 / M10×60	・長ねじボルト/4本 ・メカナット/4本
T110D17R		アンカーボルト (M10×90)	・アンカーボルト/4本
T110D25		ハンガーボルト M10×17 / φ10×78 / ナット	・ハンガーボルト/4本 ・ナット/2個 ※ナットはハンガーボルトねじ込み時のスパナ掛けとして使用します。

〈固定金具必要個数一覧表〉

下地(取付方法) / タイプ	コンクリート下地 GL工法(注1) (取付プレート埋め込み固定)	コンクリート下地 (アンカーボルト固定)	木下地・コンクリートブロック下地 (取付プレート挟み込み固定)注2	木下地 (ハンガーボルト固定)
スイングタイプ	T110D47×1 T110D51×1	T110D17R×1	T110D47×1 T110D50×1	T110D25×1
はね上げタイプ	T110D49×1 T110D51×1	T110D17R×1	T110D49×1 T110D50×1	T110D25×1

下地(取付方法) / タイプ	軽量鉄骨下地 (ボルト固定)	軽量鉄骨下地 (メカナット固定)	軽量鉄骨下地 (取付プレート溶接固定)
スイングタイプ	T110D36×1 T110D53×1	T110D36×1 T110D54×1	T110D47×1 T110D52×1
はね上げタイプ	T110D36×1 T110D53×1	T110D36×1 T110D54×1	T110D49×1 T110D52×1
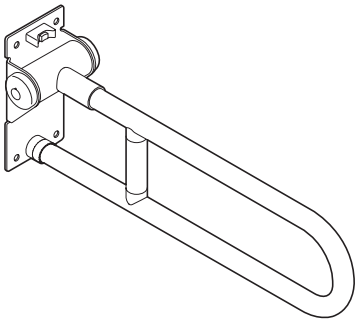
注1:【GL工法の場合】GL厚40mm以下の場合のみ使用可能です。
40mm以上の場合はボルト(M10長ねじボルト)を別途(現場調達)ご用意ください。
なおボルトの長さは 壁の厚みを考慮してご用意ください。

注2:【コンクリートブロック下地の場合】コンクリートブロック裏面から壁仕上げ面までの厚みが125mm以下の場合のみ使用可能です。

4 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。